

MAKASLI PLATFORM-78XEN


ÜRÜN RESMİ






Teknik Parameter

Maksimum yük kapasitesi (dış / iç)	kg	230
Uzatılmış Platformun maksimum yük kapasitesi	kg	113
Maksimum işçi sayısı	Kapalı 2	Dış Mekan 1
Çalışma Yüksekliği	m	7.8
Platform Yüksekliği	m	5.8
Uzunluk	m	1.89
Genişlik	m	0.81
Yükseklik (Korkuluk Katlanmamış)	m	2.19
Yükseklik (Korkuluk Katlanmış)	m	1.84
Çalışma boyutları	m	1.68*0.78
Uzatılmış maksimum uzunluk	m	0.9
Tekerlek tabanı	m	1.36
Yer Mesafesi	Cm	7.7 (katlamak) / 1.6 (kaldırmak)
Dönüş yarıçapı (iç)	m	0
Dönüş yarıçapı (dış)	m	1.64
Sürüş hızları	km/h	0-3.5
Kaldırma hızı (yüksüz)	m/s	0.3
İndirme hızı (yüksüz)	m/s	0.14
Motor model		XQD-4.5HP-2
Motor Gücü	kw	3.3
Pil	V/Ah	24/225
Şarj Cihazı	V/A	24/30
Maksimum eğim yüzdesi	%	25
Maksimum eğim derecesi	°	3°
Lastik boyutu	mm	Φ305×100mm
Ağırlık	kg	1435

Araç Figürü (A)

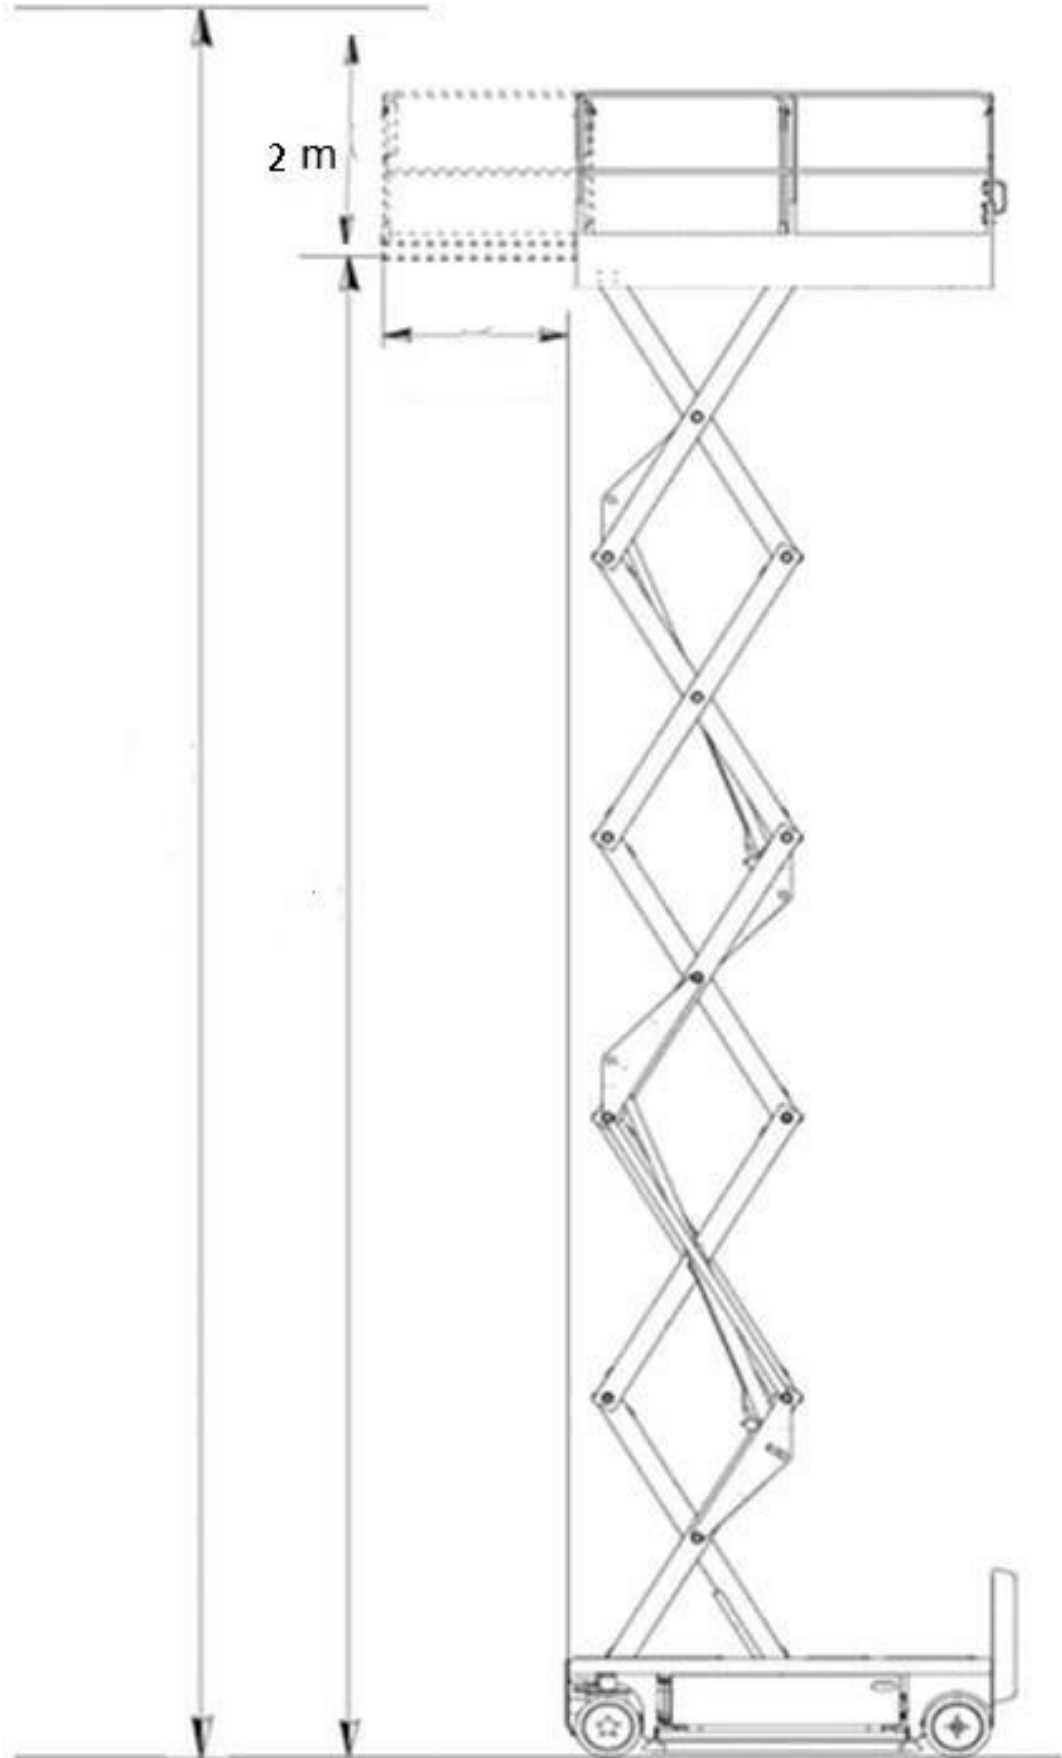

Araç Figürü (B)

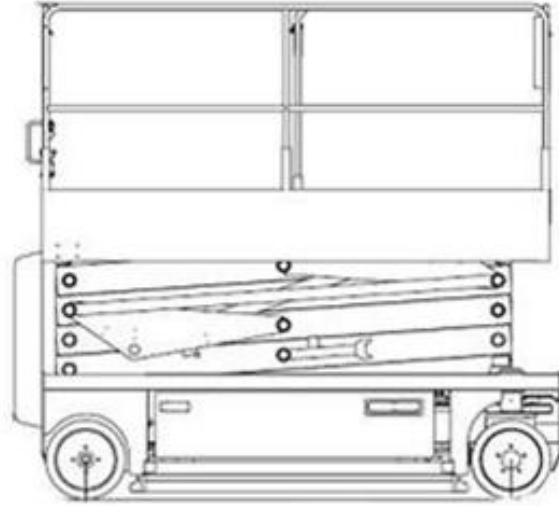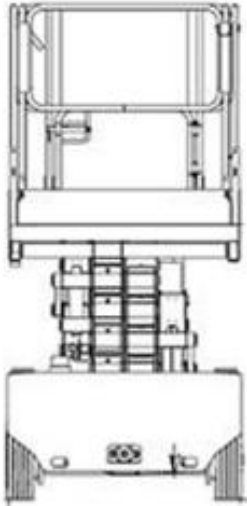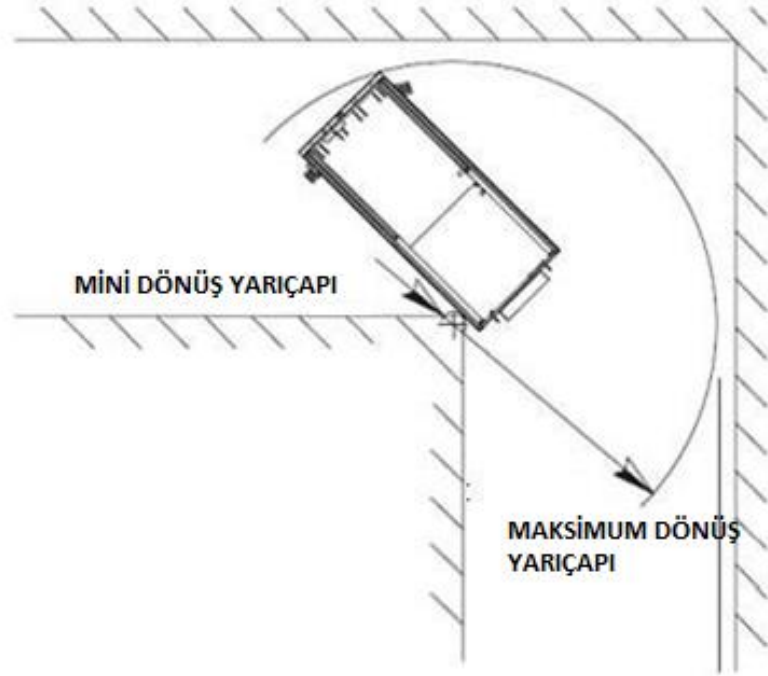

Ürün özelliği

- 1、 Orantılı kontrol: Hareket, kaldırma ve dönüş hızları, çalıştırma ihtiyacına göre otomatik olarak kontrol edilir.
- 2、 Led ekran: Kolay arıza teşhisi için elektrik arıza kodları görüntülenir.
- 3、 Kontrol kutusu: Bu kutu, hareket ve kaldırma işlevini içerir, manipülatörü kullandığınızda makineyi yalnızca tek elle çalıştırabilirsiniz.
- 4、 Taşınabilir pil şarj cihazı: Pili doğrudan şarj edebilirsiniz, makineden çıkarmanız gerekmez.
- 5、 Devrilme önleme sistemi, platform 2 m'ye kadar kaldırıldıktan sonra devrilme önleme sistemi, düz olmayan zeminden geçiş sırasında kaldırma platformunu devrilmeye karşı korumak için otomatik olarak çalışacaktır.
- 6、 Direksiyon sistemi: Dönüş yarıçapı küçüktür, neredeyse sıfırdır, dar kanalda ve sınırlı alanda çalışabilir.
- 7、 Manuel Acil Durum Valfi: Makine, gerektiğinde güvenli bir şekilde indirebilir. Güç (Elektrik yok).
- 8、 Eğim seviyesi sensörü: Eğim derecesi 1,5 (genişlik yönü) veya 3° (uzunluk yönü) üzerinde olduğunda alarm verecektir.
- 9、 Otomatik kilitli sistem: Makine kaldırıldığında otomatik kilitli system devreye girecektir.
- 10、 Hidrostatik iletim: Hidrostatik iletim sistemini kullanın.
- 11、 Güvenlik: Güvenlik, güvenilir ve verimli olduğundan emin olmak için alaşımlı çelik eksen.
- 12、 Genişletilmiş platform: Genişletilmiş platform, çalışma yerine daha kolay ulaşmanızı sağlayabilir.